

1. ソフトウェアのバージョンを確認する


- ① アプリケーション一覧画面で「設定」→「端末情報」
- ② ベースバンドバージョンが「N1104001」、ビルド番号が「A1104001」と表示されている場合は、バージョンアップ実施済みです。バージョンアップの必要はありません。

2. microSD カードの空き容量を確認する


- ① アプリケーション一覧画面で「設定」→「ストレージ」
- ② microSD カードに 100MB 以上、空き容量が確保されていることを確認してください。

3. 更新ファイルをダウンロードし、バージョンアップを行う


- ① アプリケーション一覧画面で「設定」→「端末情報」
- ② 「メジャーアップデート」→「更新を開始する」→「ネットワークを利用して更新」画面の指示に従って更新情報と更新ファイルのダウンロードを行ってください。
- ③ ダウンロード完了後に再起動を選択すると、バージョンアップがスタートします。
※ バージョンアップ中は進捗状況が表示されます。
- ④ バージョンアップ終了後、再起動しバージョンアップ完了となります。

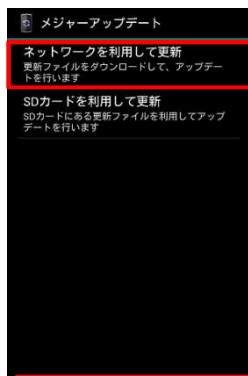

ネットワークを利用してバージョンアップします。

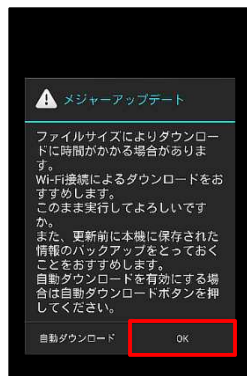



画面上の注意事項を確認して、手順どおりに進めます。

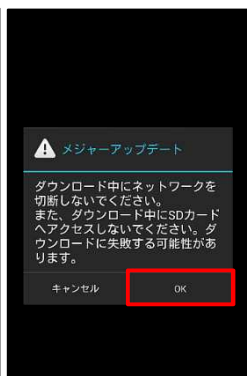

更新ファイルのダウンロードを開始します。



更新ファイルのダウンロード完了後、再起動を行ってバージョンアップを開始します。
※ダウンロード中は他のアプリを起動しないでください。

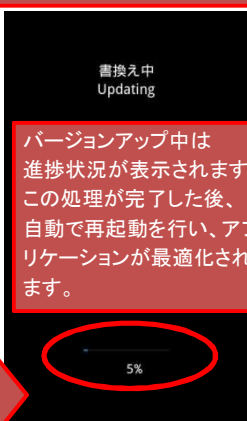

バージョンアップ中は進捗状況が表示されます。この処理が完了した後、自動で再起動を行い、アプリケーションが最適化されます。



バージョンアップが全て終わるとメッセージが表示され、完了となります。

4. OS がバージョンアップされたことを確認する

- ① アプリケーション一覧画面で「設定」→「端末情報」
- ② ベースバンドバージョンが「N1104001」、ビルド番号が「A1104001」に更新されたことを確認する。

以上で NE-202 のバージョンアップは完了となります。